Duraklick

ECO

Flachdach Montagesystem ECO

Duraklick
A brand of SOLTOP Energie GmbH

mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.4-691

Mit dem System Duraklick-Eco 10°, 15° und 20° bieten wir eine besonders wirtschaftliche und preisgünstige Alternative zu unserem SR-System. Dieses Flachdach-Montagesystem besteht aus den gleichen hochwertigen Komponenten wie unser bewährtes SR-System – aber ohne Seitenspoiler und ohne rückwärtige Windbleche.

Es wird in Aluminium-Leichtbauweise gefertigt, ist selbsttragend und wird ohne Dachdurchdringung installiert. Allerdings erfordert es im Vergleich zum aerodynamisch hervorragenden SR-System eine höhere Ballastierung. Bei höheren Gebäuden und/oder Windlasten empfehlen wir den Einsatz der optionalen Windbleche im Nordbereich. Die breiten Bodenschienen und zusätzliche Bautenschutzmatten als Montageuntergrund bieten optimalen Schutz für die Dachhaut.

soltop energie

- Einfache und rationelle Montage
- Keine Dachdurchdringung
- Ausgezeichnete Lastverteilung

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.soltop-energie.ch & www.soltop-energie.eu

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353 Elgg
info@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie GmbH
Lindauer Straße 15
D-88145 Hergatz
info@soltop-energie.eu

SOLTOP Energie SA
Rue des Sablons 8
CH-3960 Sierre
info.fr@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie SA
Avenue Haldimand 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
info@soltop-energie.ch

Flachdach Montagesystem ECO

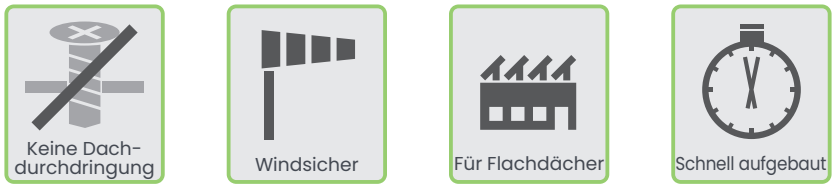

Überzeugende Eigenschaften:

- In 3 verschiedenen Aufständerungswinkeln erhältlich
- Preisgünstig und einfach zu Montieren
- Beste Lastverteilung durch das 230 mm breite Bodenprofil
- Korrosionsbeständig durch hochwertige Materialien
- Vom Deutschen Institut für Bautechnik geprüft und unter der Nummer Z 14.4-691 seit 2015 bauaufsichtlich zugelassen
- Kompatibel mit dem zertifizierten, durchdringungsfreien Höhensicherungssystem Duraklick-HSS
- Made in Germany

Duraklick-Eco ist in drei Varianten erhältlich:

ECO 10°

Sprungmaß 1,60m - Flexibel

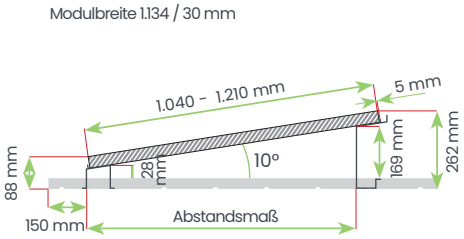

Technische Daten

Neigung	~10°
Schienenlänge	0,7 - 6,0 m
Modulbreite	1.040 - 1.210 mm
Flächenlast	ca. 10,7 kg/m² *
Linienlast	ca. 18,1 kg/m *
Material Aluminium / Edelstahl	

* bei einem Modulgewicht von 19 kg und einem Sprungmaß von 1,6 m

ECO 15°

Sprungmaß 1,80 m - Flexibel

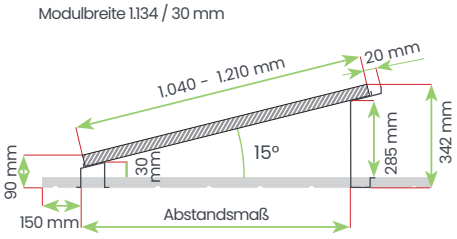

Technische Daten

Neigung	~15°
Schienenlänge	0,7 - 6,0 m
Modulbreite	1.040 - 1.210 mm
Flächenlast	ca. 9,3 kg/m² *
Linienlast	ca. 12,5 kg/m *
Material Aluminium / Edelstahl	

* bei einem Modulgewicht von 19 kg und einem Sprungmaß von 1,8 m

ECO 20°

Sprungmaß 2,00 m Flexibel

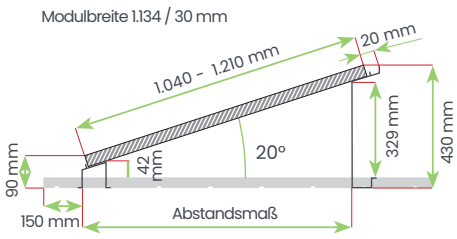

Technische Daten

Neigung	~20°
Schienenlänge	0,7 - 6,0 m
Modulbreite	1.040 - 1.210 mm
Flächenlast	ab ca. 7,0 kg/m² *
Linienlast	ca. 16,8 kg/m *
Material Aluminium / Edelstahl	

* bei einem Modulgewicht von 19 kg und einem Sprungmaß von 2,0 m

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.soltop-energie.ch & www.soltop-energie.eu

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353 Elgg
info@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie GmbH
Lindauer Straße 15
D-88145 Hergatz
info@soltop-energie.eu

SOLTOP Energie SA
Rue des Sablons 8
CH-3960 Sierre
info.fr@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie SA
Avenue Haldimand 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
info@soltop-energie.ch