

Duraklick

Système montage toit vert GR 10° L / GR 10° L 400mm

Duraklick

Duraklick GR 10°L peut être monté en orientation est-ouest et sud. Grâce à la position surélevée des modules, il convient parfaitement à tous les types de toits végétalisés ainsi qu'à la pose en extérieur. Cela permet également d'exploiter économiquement les toits verts avec des installations photovoltaïques, qui présentent un rendement supérieur grâce à la faible température ambiante. Grâce à la conception spécifique du support de module, ce système peut également résister à de fortes charges de vent et de neige.

Les caractéristiques exceptionnelles du système, telles que la facilité de montage grâce au clipsage des supports de modules, l'excellente répartition des charges assurée par le profil de base de 230 mm de largeur, ainsi que la conception légère en aluminium composite, garantissent des temps de montage courts et offrent un large éventail d'applications.

soltop energie

Montage simple et rationnel	Sans pénétration de toit	Excellente répartition de la charge

Vous trouverez plus d'informations su www.soltop-energie.ch & www.soltop-energie.eu

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353 Elgg
info@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie GmbH
Lindauer Straße 15
D-88145 Hergatz
info@soltop-energie.eu

SOLTOP Energie SA
Rue des Sablons 8
CH-3960 Sierre
info.fr@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie SA
Avenue Haldimand 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
info@soltop-energie.ch

Système montage toit vert
GR 10° L / GR 10° L 400mm









Caractéristiques convaincantes:

- Simple et sûr
- Convient pour substrat surélevé et intégré
- Module à 30 cm au-dessus du substrat
- Convient aux toits végétalisés subventionné
- Montable en systèmes sud et est-ouest
- Résistant à la corrosion et testé statiquement
- Optionnel avec système de sécurité en hauteur sans pénétration
- Pour des largeurs de module de 1.134 à 1.143 mm
- Fabriqué en Allemagne

Montage sur Substrat


GR 10° L


Données techniques

Inclinaison	10°
Longueur des rails	0,3 - 6,0 m
Largeur du module	1134 - 1143 mm
Charge par m²	ca. 15 kg/m² *
Charge linéique	ca. 26,5 kg/m *

Matériau : aluminium / acier inoxydabl

* pour un poids de module de 25 kg

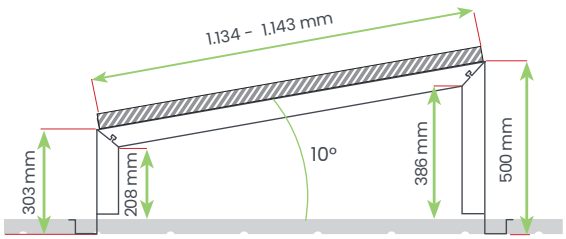

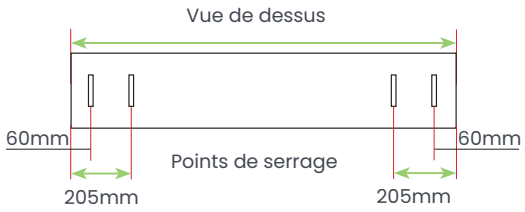

Montage dans le Substrat


GR 10° L 400mm


Données techniques

Inclinaison	10°
Longueur des rails	0,3 - 6,0 m
Largeur du module	1134 - 1143 mm
Charge par m²	ca. 15,2 kg/m² *
Charge linéique	ca. 26,7 kg/m *


Matériau : aluminium / acier inoxydabl

* pour un poids de module de 25 kg

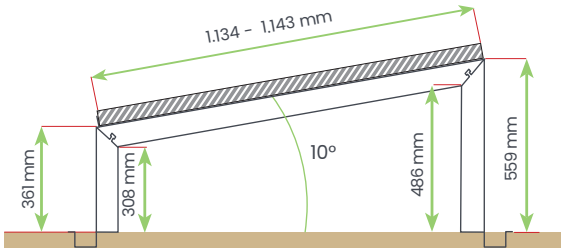

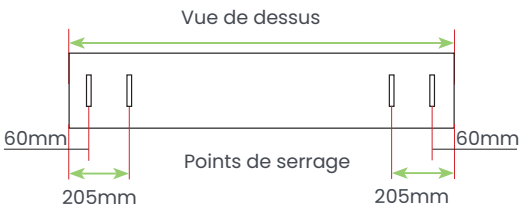

Orientation est-ouest „papillon “ / „en V“

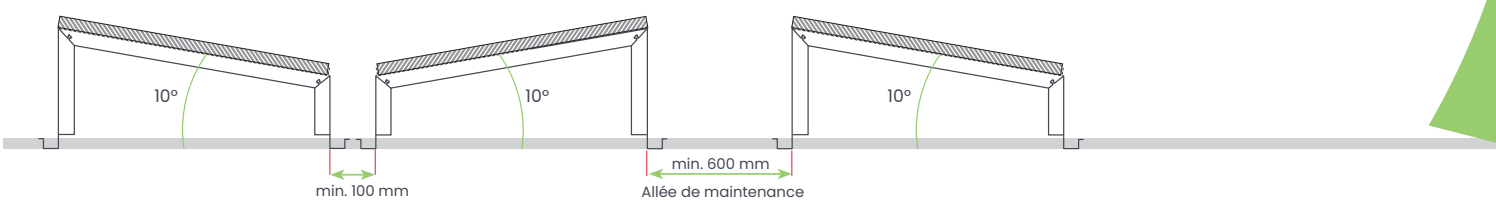

Vous trouverez plus d’informations su www.soltop-energie.ch & www.soltop-energie.eu

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353 Elgg
info@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie GmbH
Lindauer Straße 15
D-88145 Hergatz
info@soltop-energie.eu

SOLTOP Energie SA
Rue des Sablons 8
CH-3960 Sierre
info.fr@soltop-energie.ch

SOLTOP Energie SA
Avenue Haldimand 41
CH-1400 Yverdon-les-Bains
info@soltop-energie.ch